MONTAGE SIMPLE P[TS]3 ET 6

VANTAIL DE SERVICE UNIQUEMENT

POINÇON : **299445**
GABARIT DE PERÇAGE : **299432**
FORET ÉTAGÉ ø5/ø15 : **290305**

ENSEMBLE DE FERMETURE POUR POIGNÉE À TOURNER : **227547**
(LIVRÉ AVEC GÂCHE ET CONTREPLAQUES)

POIGNÉE SIMPLE À TOURNER : **214352** OU **234226** À CLÉ
(LIVRÉE AVEC VIS)

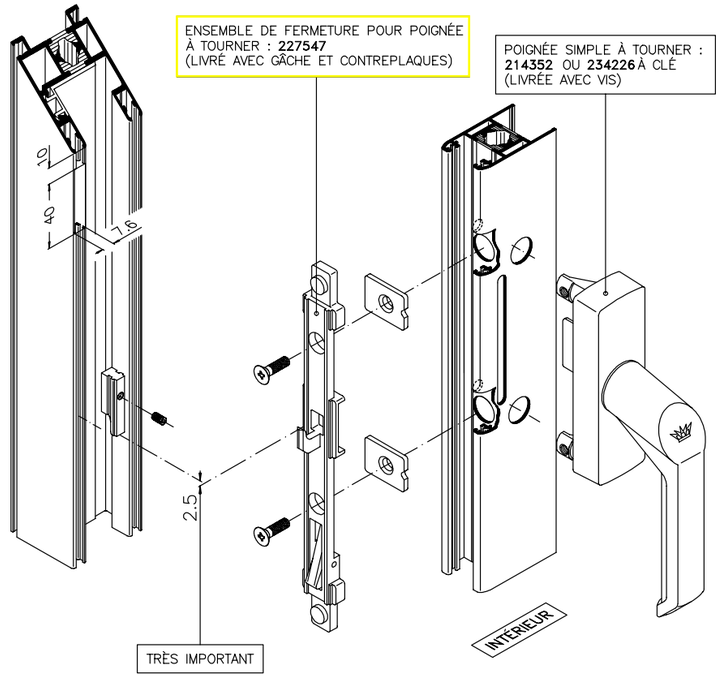





INSTRUCTIONS :

- GLISSER LE MÉCANISME MUNI DES CONTREPLAQUES DANS LA GORGE DE L'OUVRANT .
- VISSER LA POIGNÉE PAR LES TROUS DU MÉCANISME AVEC LES VIS À TÊTE FRAISÉE .
- FIXER LA GÂCHE DANS LA GORGE DU DORMANT .

MONTAGE SIMPLE P[TS]3 ET 6

VANTAIL SEMI–FIXE UNIQUEMENT

GABARIT DE FRAISAGE : **299400**
GABARIT DE PERÇAGE : **299253**

ENSEMBLE DE FERMETURE POUR VANTAIL SEMI–FIXE : **234208**
(LIVRÉ AVEC VIS ET GÂCHE)

ATTENTION !
UNE FOIS MIS EN PLACE, LE BOUTON DE MANOEUVRE EST INDÉMONTABLE .

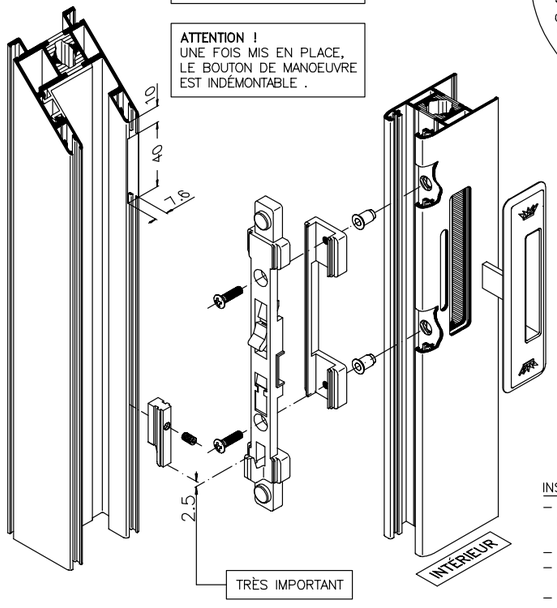

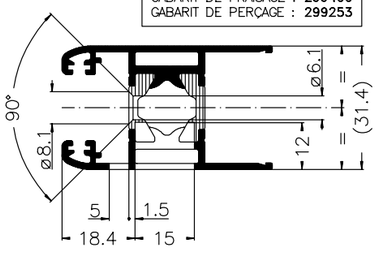



INSTRUCTIONS :

- GLISSER LE MÉCANISME PRINCIPAL ET SA CONTRE–PLAQUE DANS LA GORGE DE L'OUVRANT AVANT MISE EN PLACE DES CAVALIERS D'ÉTANCHÉITÉ .
- VISSER CET ENSEMBLE DANS LA GORGE .
- ENCLENCHER LE BOUTON DE SEMI–FIXE DANS LA LUMIÈRE JUSQU'AU DÉCLIC .
- FIXER LA GÂCHE DANS LA GORGE DE RAIL DU DORMANT SUIVANT COTATION CI–DESSUS .

OPTION VERROUILLAGE COMPLÉMENTAIRE

POUR RÉALISATION DE FERMETURES :
2 POINTS POUR FENÊTRE,
3 POINTS POUR PORTE–FENÊTRE .

BARRE DE VERROUILLAGE : **133526** (ALU)
OU OPTION : **224637** (PVC)

ENSEMBLE VERROUILLAGE COMPLÉMENTAIRE : **227135**
(LIVRÉ AVEC GÂCHES)

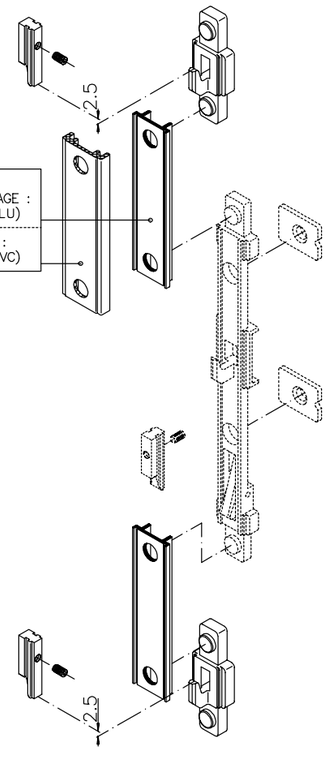

INSTRUCTIONS :

- EFFECTUER L'ASSEMBLAGE DES POINTS SUPPLÉMENTAIRES AU MÉCANISME PRINCIPAL GRACE AUX BARRES DE VERROUILLAGE .
- GLISSER CET ENSEMBLE DANS LA GORGE DE L'OUVRANT, ET LE VISSER SUIVANT L'ORDRE DONNÉ POUR CHAQUE TYPE DE POIGNÉE UTILISÉ .
- FIXER LES GÂCHES SUPPLÉMENTAIRES .

USINAGE POUR PASSAGE DU CENTREUR 227565

POINÇON : **299127/FRAISAGE**



USINAGE A EFFECTUER SUR LA BARRE SUPERIEURE

USINAGE DE LA BARRE DE VERROUILLAGE

POINÇON : **299127**



DÉBIT :
BARRE SUP. : HAUT DE L'OUVRANT À L'AXE DE LA POIGNÉE – 300
BARRE INF. : BAS DE L'OUVRANT À L'AXE DE LA POIGNÉE – 300

Montage des poignées à tourner type 214 352

K 80199
Dat. 22.12.99
ROYAL S 24

11.2002 / F – Reproduction interdite