

Application

Avec la pince de démontage **289454**, il est possible de retirer les tiges de verrouillage montées de la série SimpleySmart de SCHÜCO de la rainure de ferrure.

Tige de verrouillage KS 6m : 277870
Tige de verrouillage KS Coil : 277871
Tige de verrouillage hybride : 277876

Des possibilités d'application détaillées sont décrites dans les catalogues SCHÜCO ou sur le CD SCHÜCO.

Maniement

Une rainure (**photo 1**) se trouve dans les mâchoires de prise de la pince de démontage.

C'est avec cette rainure que la pince est fixée sur la tige de verrouillage (**photo 2**).

Pour ce faire, presser précautionneusement la tige de verrouillage correspondante à l'aide de la pince de démontage de manière que la tige de verrouillage puisse être sortie de la rainure de charnière d'un léger mouvement de rotation (**photo 3**).



photo 1

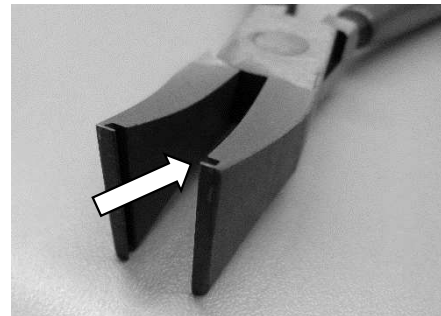


photo 2



photo 3

Adresse pour la commande

SCHÜCO International KG

Postfach 102553 • D-33525 Bielefeld
Karolinenstr. 1 – 15 • D-33609 Bielefeld
Tel.: +49 (0)521 783 9241
Fax: +49 (0)521 783 632