





Montage du verrou à bague

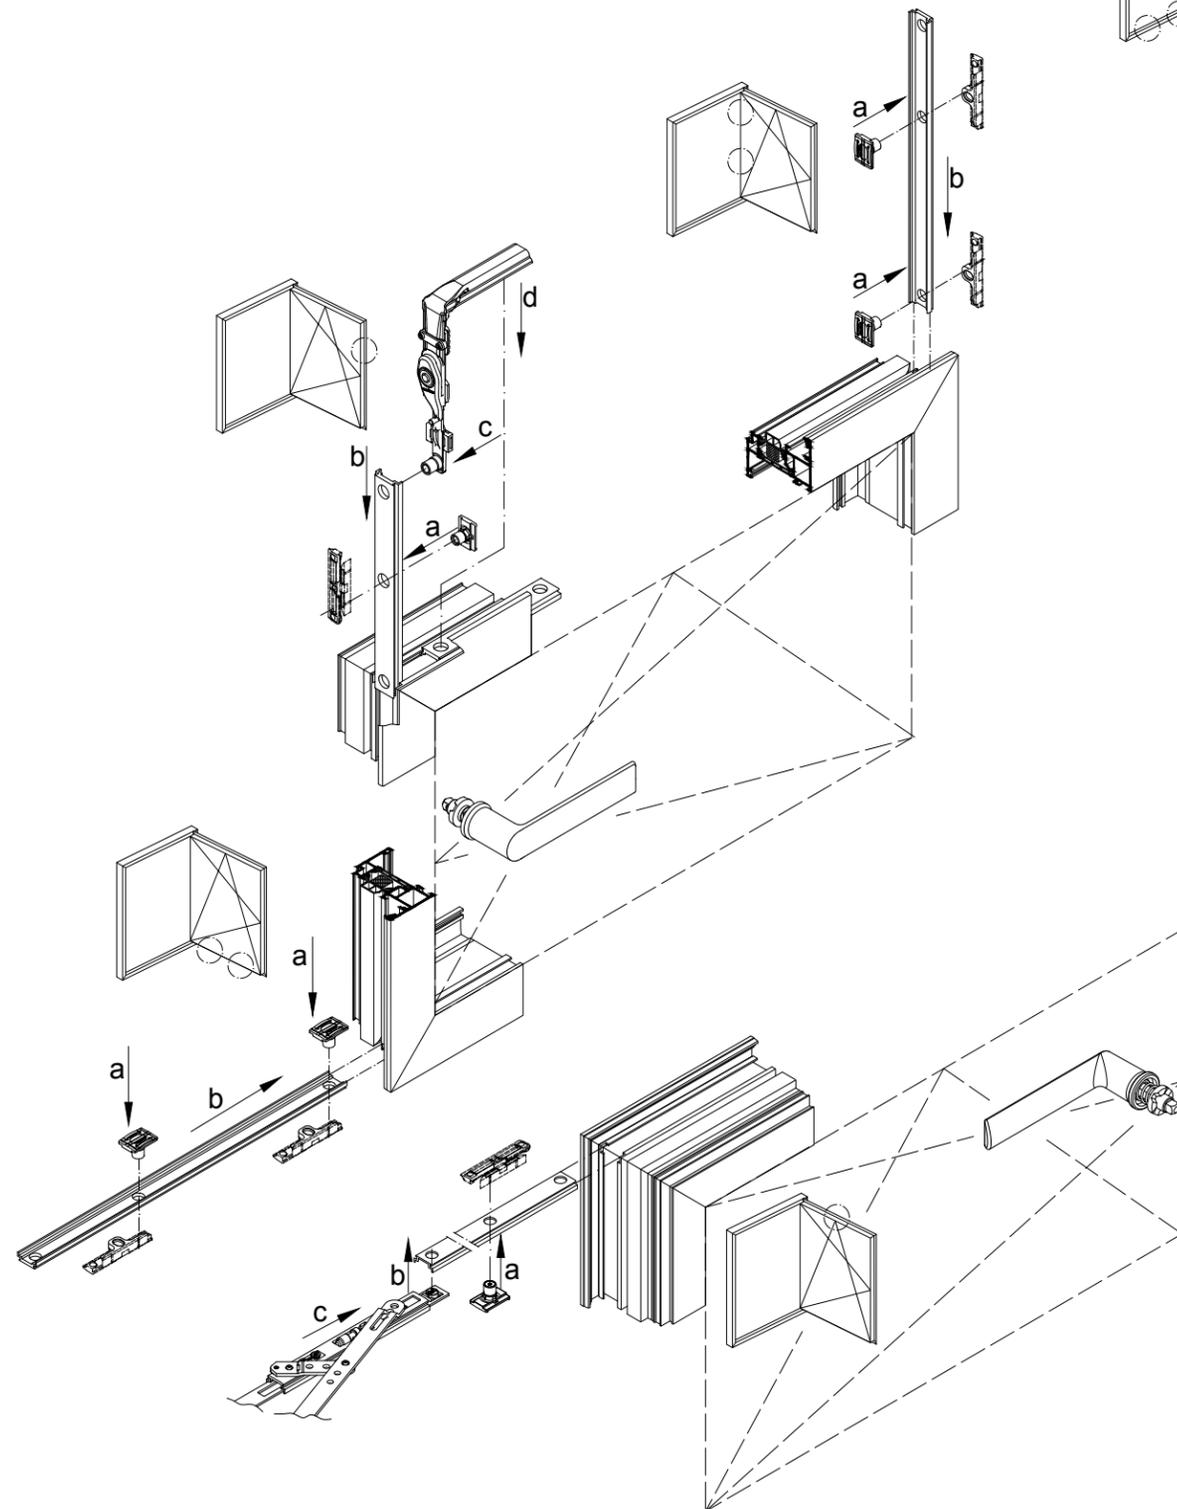

Le remplacement et les réglages des ferrures doivent toujours être réalisés par un professionnel.






Montage de la gâche de verrouillage V

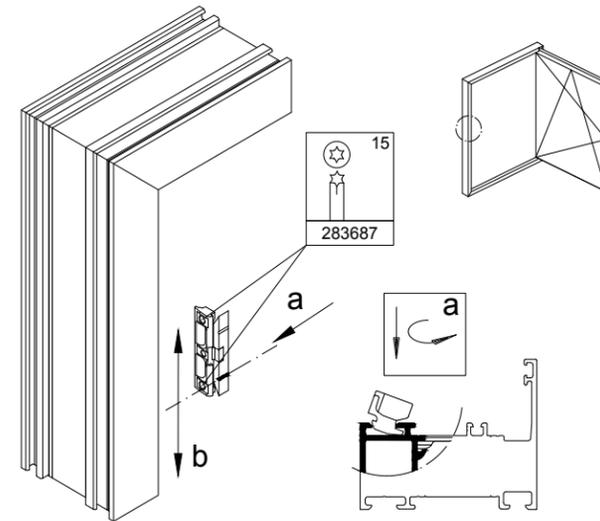

Positionnement de la gâche de verrouillage V

1. Mettre la ferrure en position à la française.
2. Marquer le centre du verrou à bague sur le cadre dormant
3. Positionner la gâche de verrouillage en fonction du marquage et fixer.

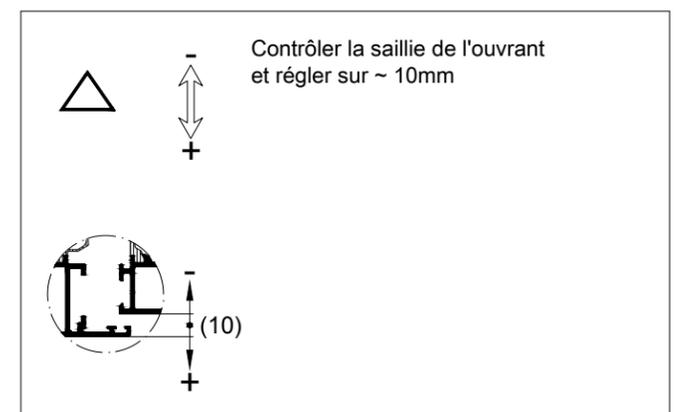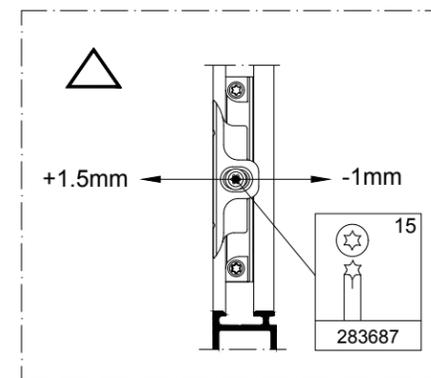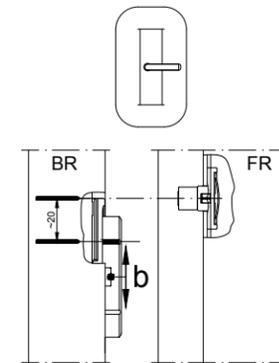

K1018378

Montage des ferrures - Article de réparation  
- Verrou à bague / Gâche de verrouillage V

0100

Schüco AWS