

Application

Avec l'outil de décochage **289431**, il est possible de démonter/d'enlever, de la tige de verrouillage, les pièces de verrouillage déjà montées de la série SCHÜCO SimplySmart.

Tige de verrouillage KS 6m : 277870

Tige de verrouillage KS Coil : 277871

Tige de verrouillage hybride : 277876

Des possibilités d'application détaillées sont décrites dans les catalogues SCHÜCO ou sur le CD SCHÜCO.

Maniement

Pour ce faire, pousser le flanc de l'outil de décochage le plus loin possible sous l'arête frontale de la pièce de verrouillage (**photo 1**).

Ensuite, décocher la charnière de la tige de verrouillage par un mouvement de rotation (**photo 2**).

Lors du démontage de la grande pièce de verrouillage, décocher si nécessaire la charnière des deux côtés en utilisant deux outils de décochage.

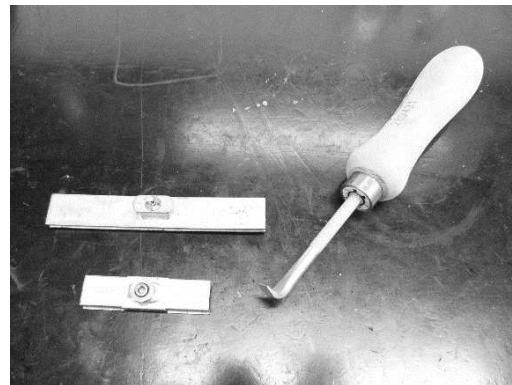


photo 1



photo 2

Adresse pour la commande

SCHÜCO International KG

Postfach 102553 • D-33525 Bielefeld

Karolinenstr. 1 – 15 • D-33609 Bielefeld

Tel.: +49 (0)521 783 9241

Fax: +49 (0)521 783 632